



Lens Ø20mm -10/45° FWHM - OVAL BEAM without legs

Low Profile Lens


Lente a basso profilo con apertura ELLITTICA da 15°X45°, adatta alla maggior parte di sorgenti led 3535 con chip da 1mm² e dotati di lente primaria. La corretta apertura dipende dal tipo di sorgente led impiegata. La lente è dotata di un collarino posteriore che, in appoggio al circuito stampato, permette il corretto posizionamento della lente rispetto al led. L'asse maggiore del fascio ellittico è perpendicolare alla rigatura della superficie esterna.

Technical data

Code	LPL_D20_SP1045
Description	Lente Ø20 -10/45° FWHM - OVAL BEAM senza piedini con collarino fuoco lente
Diametro (mm)	20
Thickness (mm)	12,5

FWHM (°)	10/45
Material	PMMA HT121
Finish	Row
Family	Low profile lens

Photometric diagrams and polar or Cartesian charts

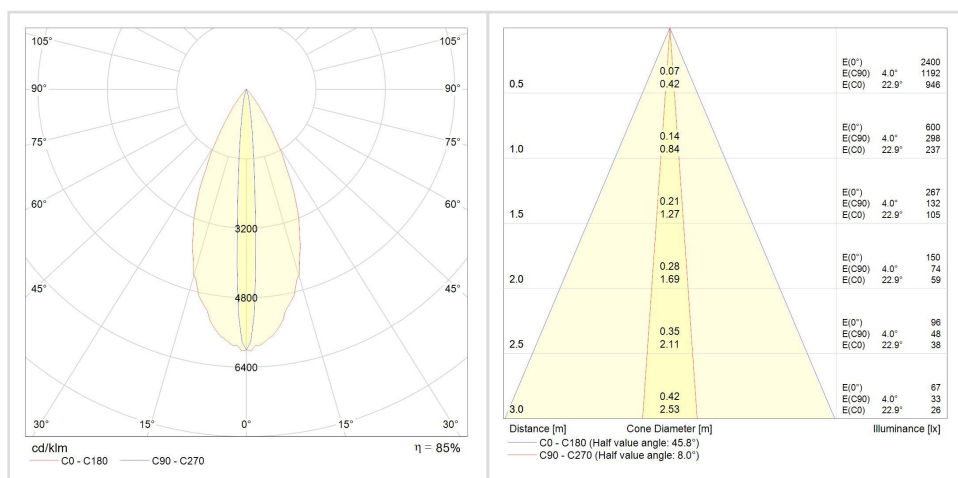

Dati illuminotecnici riferiti a led CREE XP-E da 100lm.